

ACCESSIO

Horizontal

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À FLUIDE THERMO-CONDUCTEUR



PRODUIT Confort traditionnel du chauffage central

Chaleur diffuse et sans à-coup

Compacité

Service VISIO

LES PERFORMANCES CONFORT

Chaleur douce	***
Air sain	*****
Chaleur inertielle	*****
Température homogène	*****
Montée rapide en température	*



Installation recommandée

Couloirs
Réduits
Salles de jeux

Type d'isolation




Isolation incertaine

Le confort traditionnel accessible

Avez ACCESSIO, accédez au confort d'une chaleur douce.

Grâce à la technologie Fluide de son corps de chauffe, il procurera la sensation d'une chaleur inertielle, sans à-coup et longtemps perceptible.

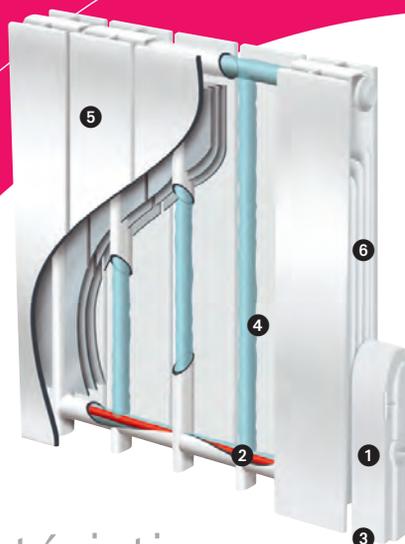

- 1 Thermostat
- 2 Thermo-plongeur
- 3 Sonde
- 4 Collecteur avec circulation de fluide thermo-conducteur
- 5 Façade aluminium
- 6 Ailettes aluminium pour diffusion de la chaleur

Caractéristiques



• **PRINCIPE DE CHAUFFE** : résistance thermo-plongée dans le fluide thermo-conducteur. Façade aluminium avec limiteur thermique de sécurité. Sans vidange et sans entretien.

• **BOÎTIER DE COMMANDE** : thermostat numérique 5 modes : Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-Gel.

• **RÉGULATION ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE** à compensation de dérive de précision 0,1°C.

• **PROGRAMMATION** : ACCESSIO peut être associé au programmeur DIGI PILOT 1 zone ou 2 zones. Programmable par fil pilote 6 ordres.

• **ASP (ANTI-SALISSURES PROCESS)** : l'optimisation des flux d'air permet de limiter les salissures (sur le mur et l'appareil).

• **SERVICE VISIO** réservé aux professionnels. Forfait dépannage, service express Pièces Détachées.

• **GARANTIE 2 ANS**




- 1 Curseur de réglage de modes (Arrêt, Hors-Gel, Programmation, Éco, Confort)
- 2 Molette de réglage de la température Confort.
- 3 Témoin lumineux de chauffe



QUELLES DIMENSIONS ?

PUISSANCE (watts)	L X H. (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS NU (kg)	CODE
300	375 x 573	112	8,1	504103
500	375 x 573		8,1	504105
750	475 x 573		10,2	504107
1000	575 x 573		11,7	504110
1250	775 x 573		16,7	504112
1500	875 x 573		18,3	504115
2000	1 175 x 573		24,1	504120

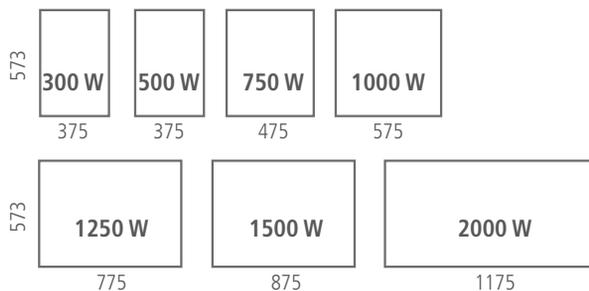

PROMOTelec - CE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

Livré avec son support mural