



DIGI PILOT DIGI PILOT HEBDO

PROGRAMMER, VISUALISER ET DÉROGER.

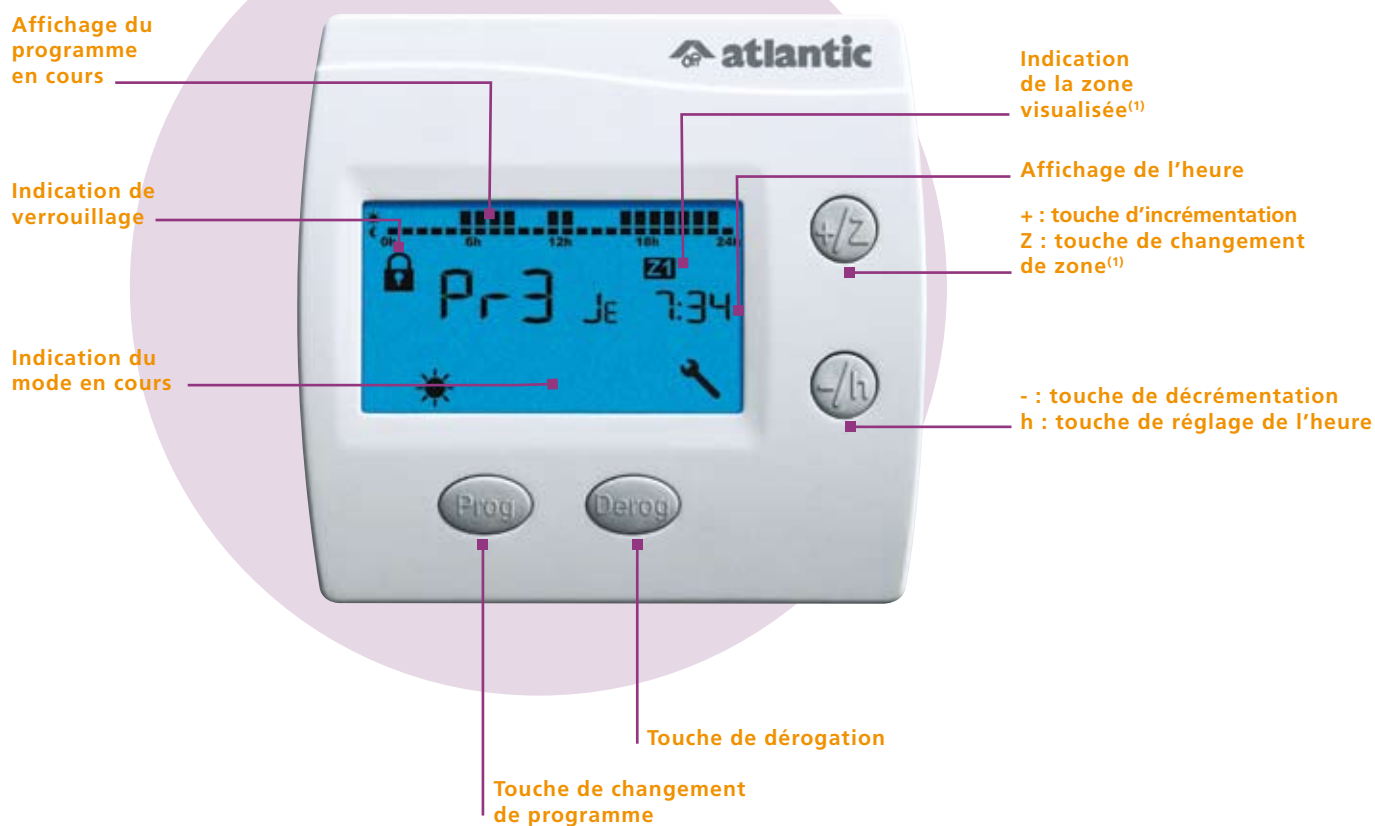

montage

- Montage sur boîte d'encastrement standard (non fournie) entraxe 60 mm et profondeur 40 mm.

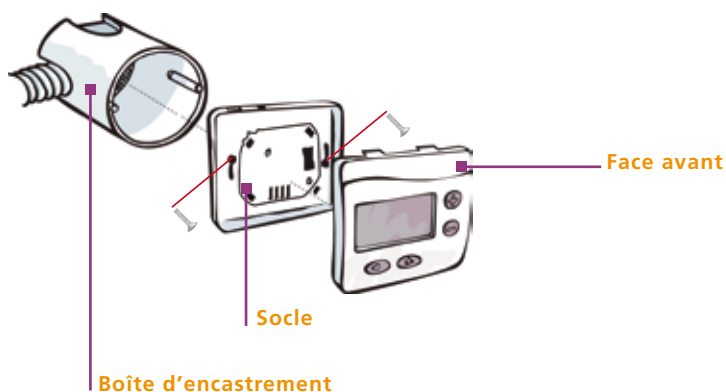

(1) Uniquement pour la version 2 zones.

DIGI PILOT



PROGRAMMATION JOURNALIÈRE

GRAND ÉCRAN DIGITAL AVEC RÉTRO-ÉCLAIRAGE POUR GARANTIR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ DES INFORMATIONS AFFICHÉES

VERROUILLAGE PARENTAL

PROTECTION DES SORTIES FIL PILOTE CONTRE LES ERREURS DE BRANCHEMENT


MODE VACANCES/MODE HORS-GEL

fonctions

- Programmation temporelle figée d'usine (5 programmes au choix) ou programmation permanente du chauffage en mode Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Éco, Hors-Gel.
- Visualisation du mode de chauffage en cours.
- Dérogation temporisée de 1h à 48h ou à retour automatique au programme sauf Hors-Gel temporisée de 1 à 99 jours ou permanent.

PROGRAMMATION JOURNALIÈRE

- 3 programmes temporels figés, pré-réglés en usine :

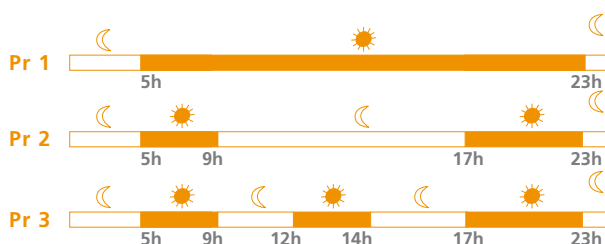

- 2 programmes permanents : Confort et Éco



caractéristiques

DIGI PILOT 1 zone	code : 602031
DIGI PILOT 2 zones	code : 602032
Tension d'alimentation	Monophasé - 230 V - 50 Hz
Consommation	1 VA
Pilotage	15 émetteurs de chauffage maximum par zone
Dimensions (en mm)	L 84,7 x H 89,5 x prof 28,5
Protocole	Fil pilote : GIFAM
Gestion	1 ou 2 zones

DIGI PILOT HEBDO



PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE, GRÂCE AUX 5 PROGRAMMES FIGÉS D'USINE

VISUALISATION DU PROGRAMME ET DU MODE DE CHAUFFAGE EN COURS

DÉROGATION DU MODE DE CHAUFFAGE EN COURS

VERROUILLAGE PARENTAL


PROTECTION DES SORTIES FIL PILOTE CONTRE LES ERREURS DE BRANCHEMENT

MODE VACANCES/MODE HORS-GEL


fonctions

Programmation sur 1 ou 2 zones de chauffage, 5 programmes attribuables à chaque jour de la semaine :

- 3 programmes temporels figés, pré-réglés en usine :

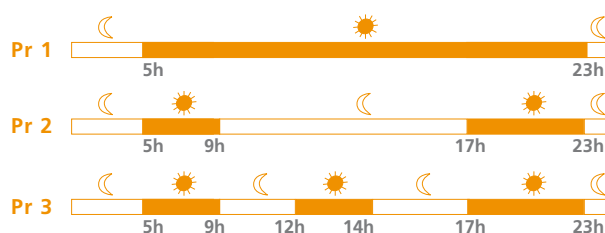

- 2 programmes permanents : Confort et Éco

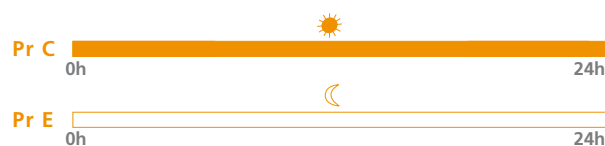

La programmation est individualisée sur chacune des zones. Elle est hebdomadaire (j'assigne indépendamment un des cinq programmes à chacun des jours de la semaine).

caractéristiques

DIGI PILOT HEBDO 1 zone	code : 602131 (fil pilote)
DIGI PILOT HEBDO 2 zones	code : 602132 (fil pilote)
Tension d'alimentation	Monophasé - 230 V - 50 Hz
Consommation	1 VA
Pilotage	15 émetteurs maximum par zone
Montage	Sur boîte d'encastrement standard (non fournie) (entraxe 60 mm et prof 40 mm)
Dimensions (en mm)	L 84,7 x H 89,5 x prof 28,5
Protocole	Fil pilote : GIFAM
Gestion	1 ou 2 zones