


Aux. + 4P	3 x (Aux. + 1P)	3 x (Aux. + N + 1P)
Aux N L1 L2 L3 ...	Aux L1 Aux L2 Aux L3...	Aux N L1 Aux N L2 Aux N L3...
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
A9XAH457	A9XAH657	A9XAH557

A9XPE410	A9XPE310	A9XPE410
----------	----------	----------

Liaisons souples 100/125 A

Liaison souple en cuivre isolé pour l'alimentation directe d'un peigne depuis un jeu de barres en fond de coffret

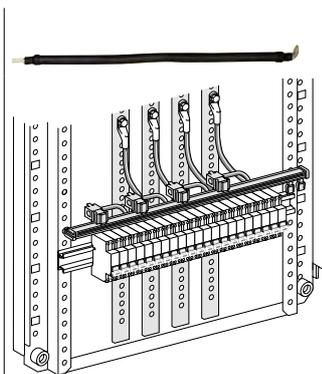

liaisons souples	
référence	04145
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ● (lot de 4 pièces) ● courant assigné d'emploi le (à 40 °C) : 100 à 125 A ● longueur : 420 mm ● câbles classe 2 : isolation 1000 V ● embout mâle de section 6,9 x 2,5 pour borne à cage 16 mm² serti à une extrémité et cosse coudée à 90° avec perçage ø 8,5 sertie à l'autre extrémité