


# Goulottes aluminium OptiLine 45 à clipsage direct

## Goulottes aluminium à clipsage direct des mécanismes à format 45 x 45 mm (Altira...)

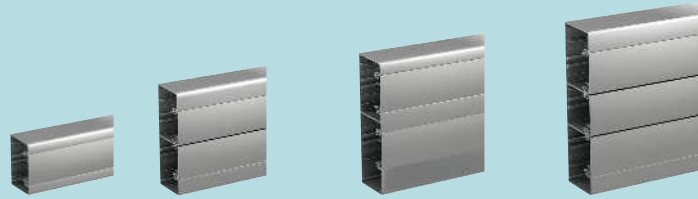

			75 x 55 mm		140 x 55 mm		165 x 55 mm		185 x 55 mm		
		nombre de compartiment	1	2		2		3		3	
				bas	haut	bas (1)	haut	bas	milieu	haut	
capacité de câblage en mm <sup>2</sup> (taux de remplissage à 50 %)	sans appareillage	câbles courant fort ø12 mm (3 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	10	8	8	11	9	8	6	8	
		câbles courant faible FTP (ø7 mm)	22	20	20	27	21	20	14	20	
	avec prises Altira	câbles courant fort ø12 mm (3 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	6	5	4	8	5	5	2	3	
		câbles courant faible FTP (ø7 mm)	12	15	11	20	13	16	6	10	

(1) Compartiment inférieur à grande capacité pour câble réseaux.

Appareillages Altira ► page C38

## Goulottes aluminium<sup>(1)</sup>

goulottes + couvercles (2)		angles intérieurs	angles extérieurs	angles plats à 90°	tés de dérivation		embouts	joint de traversée de paroi	joint de fond
<ul style="list-style-type: none"> <li>goulottes et couvercles livrés ensemble dans des compartiments séparés d'un même carton</li> <li>fond de goulotte perforé tous les 25 cm</li> <li>film de protection sur goulotte et couvercle</li> <li>matériau : aluminium anodisé naturel</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>variables de 80° à 100°</li> <li>matériau : PC/ABS peint gris aluminium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>variables de 75° à 135°</li> <li>matériau : PC/ABS peint gris aluminium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>fond + couvercle</li> <li>jonction en L d'une goulotte verticale sur une goulotte horizontale de même dimension</li> <li>matériau : PC/ABS peint gris aluminium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>fond + couvercle</li> <li>dérivation en T</li> <li>matériau : PC/ABS peint gris aluminium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>équipés de griffes anti-arrachement</li> <li>vissage possible pour plus de sécurité</li> <li>matériau : PC/ABS peint gris aluminium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>masquent le jour entre goulotte et mur, ou goulotte et plafond</li> <li>matériau : PC/ABS peint gris aluminium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kit composé d'un joint et de deux éclisses pour masquer le jour entre deux sections de goulotte</li> <li>excellente tenue à l'arrachement</li> <li>matériau : PC/ABS peint gris aluminium</li> </ul>	
section (mm)	emballage	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	2 pièces	1 pièce	1 pièce
75 x 55	12 m (6 x 2 m)	ISM10150	ISM10151	ISM10152	ISM10153	ISM10157	ISM10154	ISM10155	ISM10156
140 x 55	6 m (3 x 2 m)	ISM10350	ISM10351	ISM10352	ISM10353	ISM10357	ISM10358	ISM10354	ISM10355
165 x 55	6 m (3 x 2 m)	ISM10450	ISM10451	ISM10452	ISM10453	ISM10357	ISM10358	ISM10454	ISM10455
185 x 55	6 m (3 x 2 m)	ISM10550	ISM10551	ISM10552	ISM10553	ISM10357	ISM10358	ISM10554	ISM10555

(1) Finition aluminium laqué blanc sur demande.

(2) Chaque référence de "goulotte + couvercle" correspond à 1 m linéaire. Il faut donc commander une quantité multiple du colisage.

Goulottes aluminium OptiLine 45 pré-percées, disponibles sur demande.