


Multifix plus

Boîtes multi-supports

Boîtes ø 67 mm

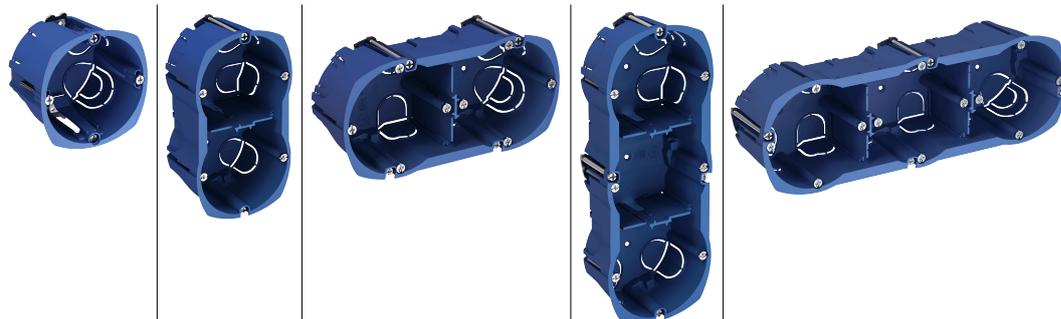

		entraxe 57 mm	entraxe 71 mm	entraxe 57 mm	entraxe 71 mm
profondeur	40 mm	ALB71320	ALB71333	ALB71337	ALB71334
	50 mm	ALB71322	ALB71331	-	ALB71339
montage		-	vertical	vertical	horizontal ou vertical
entrées	au fond	2 x ø20 + 2 x ø25	4 x ø20 + 4 x ø25	6 x ø20 + 6 x ø25	6 x ø20 + 6 x ø25
de tubes	sur les flancs	2 x ø16 ou ø25 + 2 x ø25	4 x ø16 ou ø25 + 4 x ø25	6 x ø16 ou ø25 + 6 x ø25	6 x ø16 ou ø25 + 6 x ø25
cloisons amovibles de séparation courant fort / courant faible		-	1 livrée	2 livrée	
tenue au fils incandescent		850 °C pendant 30 s selon la norme NF EN 60695-2-1/1, mai 97			
tête de vis		cruciformes et fendues			

Lots



200 boîtes ø 67 mm
+ 1 scie cloche

300 boîtes ø 67 mm
+ 1 scie cloche

profondeur	40 mm	ALB71998	ALB71996
------------	-------	----------	----------

Boîtes de dérivation

► page B90

Boîtes

ø 40 mm



ø 85 mm



profondeur	40 mm	ALB71608	ALB71385
	50 mm	-	ALB71386
entrées	au fond	1 x ø20	2 x ø25 + 1 x ø16
de tubes	sur les flancs	1 x ø20 + 1 x ø25	2 x ø16 ou ø25 + 2 x ø25
tenue au fils incandescent		850 °C pendant 30 s selon la norme NF EN 60695-2-1/1, mai 97	
tête de vis		cruciformes et fendues	

couvercles pleins



ø 40 mm



ø 67 mm



ø 85 mm

référence	ALB71614	ALB71819	ALB71820
-----------	----------	----------	----------