

DuoLine

Protection à technologie peignable XP



Alimentation des têtes de groupe

Peignes verticaux XP

	pour coffret Opale (entraxe rangée 125 mm)		pour coffret Pragma Evolution (entraxe rangée 150 mm)	
référence	14900	14910 (1)	14901 (1)	14911 (1)
utilisation rangée 1	ID'cl'ic XP 25 ou 40 A	ID'cl'ic XP 63 A	ID'cl'ic XP 25 ou 40 A	ID'cl'ic XP 63 A
rangée 2	ID'cl'ic XP 25 ou 40 A	ID'cl'ic XP 63 A	ID'cl'ic XP 25 ou 40 A	ID'cl'ic XP 63 A
courant nominal	80 A			


(1) Début de commercialisation 2^{ème} trimestre 2011 →

jeu de câbles

référence	14905
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 noir + 1 bleu ● section : 16 mm² ● longueur : 320 mm

Alimentation des départs

Peignes Bar'cl'ic XP

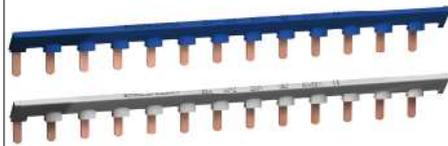

	gris	bleu
largeur en pas de 9 mm		
26 pas	14878	14879
104 pas	14918	14919
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ● alimentation : <ul style="list-style-type: none"> ○ à partir d'un ID'cl'ic ○ par câble semi-rigide directement dans la cage de l'appareil (D'cl'ic 16[°], SF'cl'ic 10[°]) ○ avec les connecteurs réf. 14875 (25[°], 16[°] + 6[°], 10[°] + 10[°]) ● courant assigné d'emploi : 63 A à 40 °C ● tension assignée d'isolement : 250 V CA ● tenue aux courants de court-circuit compatible avec le pouvoir de coupure des D'cl'ic et D'cl'ic Vig'i 	

Protège dents



référence	21096
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ● couleur : transparent ● lot de 12 ● largeur en pas de 9 mm : 6