




- Dimensions
- Degré de protection




Caractéristiques des coffrets :

- courant assigné : voir tableau ci-dessous
- matériau isolant autoextinguible
- couleur : gris clair RAL 7035 et portillon vert transparent
- température d'utilisation : de -25 °C à +60 °C
- degré de protection :
 - IP 65 selon NF EN 60529
 - IK 09 selon NF EN 50102
- **classe 2** : isolation totale
- tenue au feu et à une chaleur anormale (750°) conforme à la réglementation des ERP (établissement recevant du public) et des IGH (immeuble de grande hauteur)
- conforme aux normes NF C 61-910 et NF EN 60 439-3
- plombable avec kit **13947**
- vis en inox

		coffret pour appareillage modulaire					coffret pour prises			
référence	coffret	13956	13957	13958	13959	13960	13150	13151	13152	
capacité	en pas de 9 mm	6	8	12	16	24	8			
	en module de 18 mm	3	4	6	8	12	4			
dimensions en mm	H	150	200	200	200	200	248	310	392	
	L	80	123	159	195	267	98	98	98	
	P	98	112	112	112	112	93	93	93	
courant assigné (A)		32	63	63	63	63	63	63	63	
accessoires livrés avec chaque coffret										
bande de repérage, hauteur 19 mm		1					1			
support bornier clipsable		-					-			
bornier (autant de trou de 10° que de 16°)		4 trous	4 trous	8 trous	8 trous	16 trous	4 trous			
obturation des vis de fixation murale (classe 2)		1 jeu de bouchons					1 jeu de bouchons			
plaque d'obturation d'ouverture pour socle de prises		-					-	1	1	
dimensions de l'ouverture pour prise (mm)		-					65 x 85			

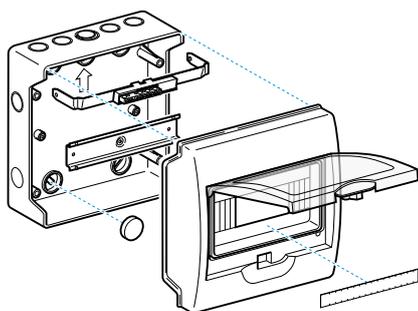

Composition d'un coffret Mini Kaedra pour appareillage modulaire

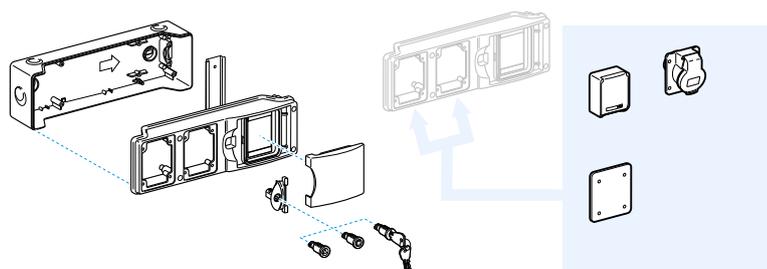

Solution de montage dans Mini Kaedra pour prises

A Socle de prises domestiques ou BT 65 x 85 mm montage direct

B Obturateur