

OptiLine 45


Perches d'alimentation



+ d'infos :
● Dimensions
● Caractéristiques

www.schneider-electric.fr

saisir **RPT-J21**

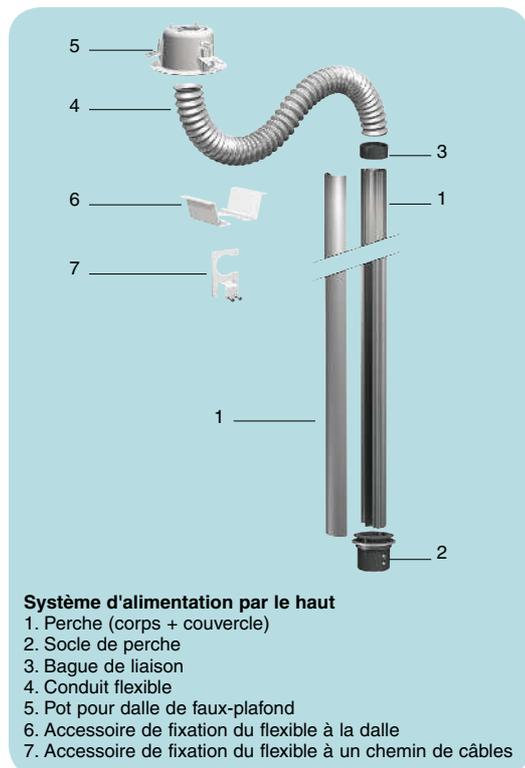

Perches d'alimentation par le haut

| emballage | références | |
|--|---|--|
| perche d'alimentation par le haut | | |
|  | capacité de câblage en mm ² (remplissage à 50%) | compartiment 320 n°1 compartiment 523 n°2 |
| | 1 pièce 3,2 m (ø 52 mm) | ISM20800 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● permet d'alimenter un boîtier de prise fixé au mobilier de bureau depuis le faux-plafond ● composition : 1 corps, 1 cloison de compartimentage et 1 couvercle ● matériau : aluminium naturel anodisé | | |
| socle de perche | | |
|  | 1 pièce | <ul style="list-style-type: none"> ● permet d'accueillir et de supporter la perche sur le plateau du bureau ● dimensions : 70 x ø 80 mm ● matériau : aluminium, laqué gris RAL 9007 ISM20802 |
| bague de liaison | | |
|  | 1 pièce | <ul style="list-style-type: none"> ● permet de raccorder la partie supérieure de la perche au conduit flexible réf. ISM20806 ● dimensions : 25 x ø 58,5 mm ● matériau : acier, laqué gris ISM20804 |
| conduits flexibles | | |
|  | 2 m gris | ISM20806 |
| | 2 m blanc | ISM20807 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● ils autorisent le déplacement du bureau dans un rayon de 1,5 m ● dimensions : 2000 x ø 55 mm ● matériau : polyuréthane avec fil acier | | |
| pot pour dalle de faux-plafond | | |
|  | 1 pièce | 89 x ø ext. 161 mm ISM20812 <ul style="list-style-type: none"> ● permet le passage du conduit flexible dans le faux-plafond (verrouiller avec 3 agrafes (livrées)). ● trou de ø125 mm ● un anneau de blocage (livré) sert de gabarit de perçage (ø125 mm) et solidarise le flexible avec le pot |
| accessoire de fixation du flexible à un chemin de câbles | | |
|  | 1 pièce | pour chemin de câble ISM20813 |
| | | pour Canalis ISM20815 |
| sert à fixer le flexible des colonnes mobiles à un chemin de câble (ou à une canalisation préfabriquée Canalis) (livré avec vis) sert à fixer le flexible à un chemin de câble (livré avec vis) | | |
| accessoire de fixation du flexible à la dalle | | |
|  | 1 pièce | destiné à raccorder le flexible au plafond ou au mur (livré sans vis) ISM20816 |
| clips de mise à la terre | | |
|  | 20 pièces | <ul style="list-style-type: none"> ● clips permettant de raccorder le corps de la perche à un câble de terre ● matériau : acier ISM10952 |
| kit de mise à la terre | | |
|  | 10 pièces | <ul style="list-style-type: none"> ● kit de mise à la terre entre un corps de perche et son couvercle ● L = 150 mm ● câble souple avec 2,5 mm² vert/jaune avec cosse aux extrémités ISM10953 |