


Aide au choix

Caractéristiques :

- composants sans halogène
- courant nominal assigné : 25 A
- tension assignée d'isolement : 660 V
- fréquence assignée : 50/60 Hz
- degrés de protection : IP 55 et IK 06
- finition laqué blanc (éléments de ligne et boîtes d'alimentation)

Pour la distribution de l'éclairage dans les locaux de petites et moyennes surfaces de l'industrie, de l'artisanat, des services et du commerce.

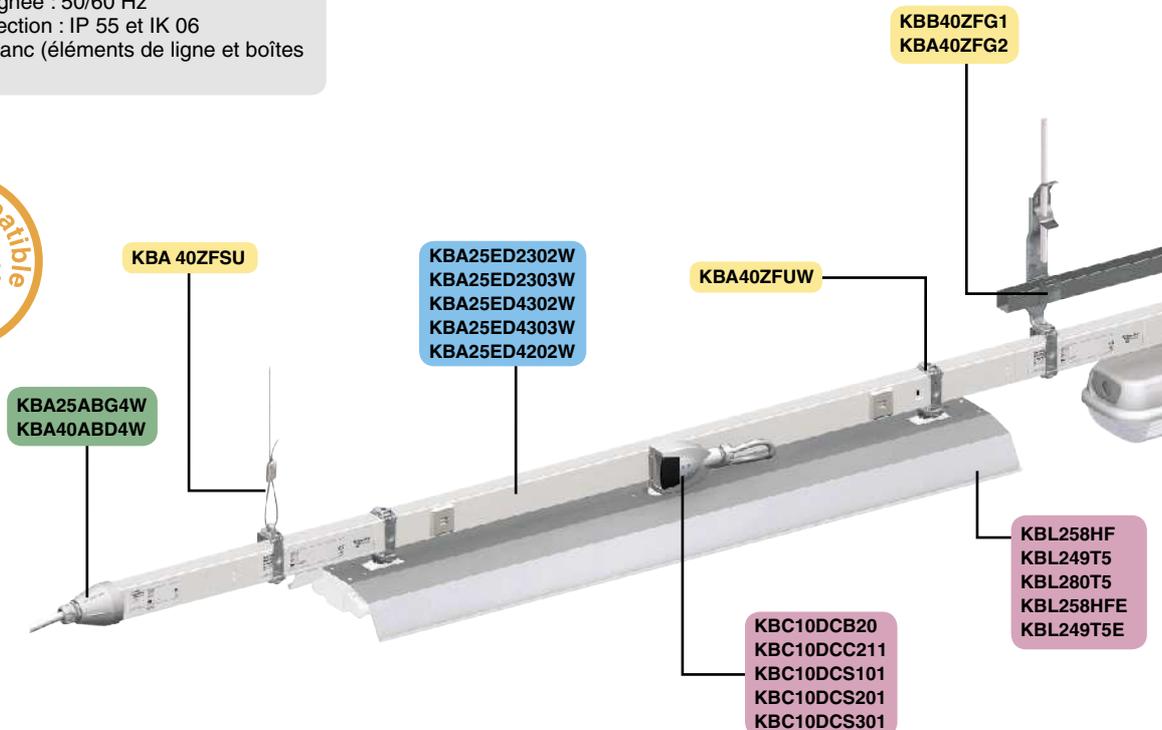

éléments de ligne



● Calibre : 25 A.


type d'éléments	long. (m)	nombre de dérivation	quantité indivisible	référence unitaire (finition laqué blanc)
élément droit standard L + N + PE	3	2	6	KBA25ED2302W
		3	6	KBA25ED2303W
élément droit standard 3L + N + PE	3	2	6	KBA25ED4302W
		3	6	KBA25ED4303W
	2	2	6	KBA25ED4202W

boîtes d'alimentation (livrées avec embouts de fermeture)



désignation	calibre (A)	montage	raccord. bornes (mm ²)	par câble presse étoupe Ø maxi (mm)	référence (finition laqué blanc)
embout d'alimentation	25	à gauche	4	PG 16, Ø 15	KBA25ABG4W
boîte d'alimentation	25	à droite	10	PG 21, Ø 19	KBA40ABD4W

dispositifs de fixation

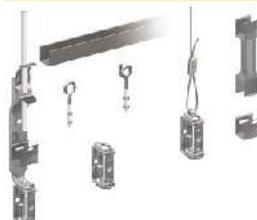

● Les dispositifs de fixation assurent la fixation du Canalis KBA.

désignation	montage	charge maxi. (kg)	quantité indivisible	référence
pour la fixation de la canalisation				
étrier universel	suspendu par tige filetée ou latéral (sauf mur)	60	10	KBA40ZFUW
étrier réglable	suspension réglable par tige filetée M6	50	10	KBA40ZFPU
système de suspension par câble	étrier universel et câble acier long. 3 m	60	10	KBA40ZFSU
crochet/chaînette	pour suspension par chaînette	60	10	KBB40ZFC
pour la fixation des luminaires				
étrier universel	pour suspension directe sous la canalisation	60	10	KBA40ZFUW
pour les câbles courant faible				
goulotte	long. 3 m, larg. 25 mm		6	KFB25CD253
supports	à fixer sur étrier réglable intermédiaire		10	KBB40ZFG1
			10	KBA40ZFG2