


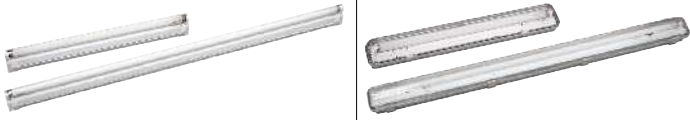


Solution centralisée

Luminaires antipanique (ambiance)

	Réglattes à tube fluorescent (lampe fournie)				Spots à lampe fluocompacte (lampe fournie)	
<ul style="list-style-type: none"> Les luminaires antipanique fournissent un niveau d'éclairage uniforme sur toute la surface d'un local, pour permettre une bonne visibilité et éviter toute panique en cas de défaillance de l'éclairage normal. En cas de coupure secteur, une source centralisée garantit leur fonctionnement pendant 1 h ou 6 h en fonction de la source centralisée 						
références	OVA58238	OVA58239	OVA58240	OVA58241	OVA58260	OVA58261
degré de protection	IP 20, IK 03		IP 65, IK 07		IP 20, IK 03	
mode d'éclairage	Fluorescent 18 W	Fluorescent 36 W	Fluorescent 18 W	Fluorescent 36 W	Fluo-compacte 11 W (culot E27)	Fluo-compacte 23 W (culot E27)
alimentation	230 V CA				230 V CA	
consommation	18,43 VA (18,18 W)	34,89 VA (33,31 W)	18,43 VA (18,18 W)	34,91 VA (33,31 W)	17,09 VA (10,37 W)	39,10 VA (23,9 W)
flux	1160 lm	2570 lm	1120 lm	2530 lm	440	720
mode secouru (non permanent)	1160 lm	2570 lm	1120 lm	2530 lm	440	720
alimentation secteur (permanent)	1160 lm	2910 lm	1120 lm	2530 lm	440	1100
isolement	Classe I		Classe I		Classe I	
tenue au feu	960 °C		850 °C		960 °C	
conformité aux normes	certifié NF AEAS, EN 60598-2-22, UTE C 71-802				certifié NF AEAS, EN 60598-2-22, UTE C 71-802	
spécificité	-				installation en faux-plafond (perçage ø 210 mm)	
accessoire livré	-				-	
accessoires						
commande de commutation	 <p>coffret antipanique voir référence et description ▶ page L11</p>				 <p>coffret antipanique voir référence et description ▶ page L11</p>	
accessoires d'installation	-				-	
accessoires de finition	-				-	
pièces de rechange						
vis standard	-				-	
source lumineuse	OVA58271	OVA58272	OVA58271	OVA58272	-	
pour les platines d'encastrement	-				-	