


Colonnes aluminium OptiLine 45 à clipsage direct (suite)

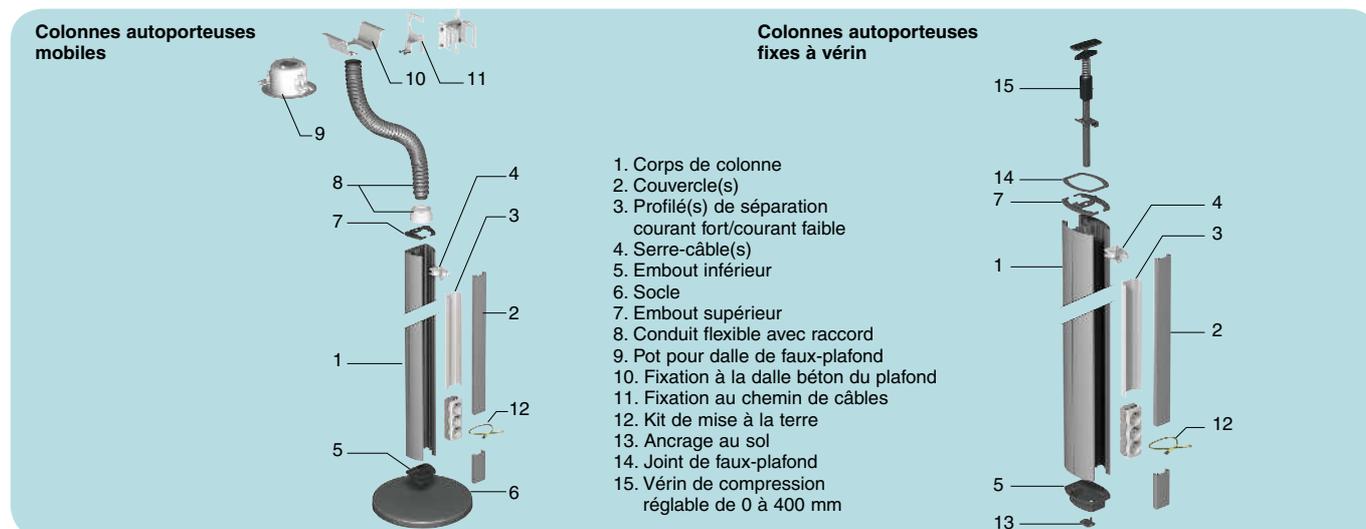

Accessoires et pièces de rechange pour colonnes mobiles et fixes à vérin

	emballage	références
accessoire de fixation du flexible à la dalle	1 pièce	ISM20816
destiné à raccorder le flexible des colonnes mobiles au plafond ou au mur (livré sans vis)		
accessoires de fixation du flexible	1 pièce	pour chemin de câble ISM20813 pour Canalis ISM20815
sert à fixer le flexible des colonnes mobiles à un chemin de câble (ou à une canalisation préfabriquée Canalis) (livré avec vis)		
joints de faux-plafond	1 pièce	colonne 1 face ISM20810 colonne 2 faces ISM20811
<ul style="list-style-type: none"> ● autoadhésif ● fendu pour une pose a posteriori ● couleur : blanc RAL 9010 ● matériau : polystyrène 		
conduits flexibles		2 m gris ISM20806 2 m blanc ISM20807
<ul style="list-style-type: none"> ● ils autorisent le déplacement du bureau dans un rayon de 1,5 m ● dimensions : 2000 x ø 55 mm ● matériau : polyuréthane avec fil acier 		
clips de mise à la terre	20 pièces	ISM10952
<ul style="list-style-type: none"> ● clips permettant de raccorder le corps de la colonne à un câble de terre ● matériau : acier 		
kits de mise à la terre	10 pièces	L = 150 mm ISM10953 L = 300 mm ISM10954
<ul style="list-style-type: none"> ● kits de mise à la terre entre un corps de colonne et son couvercle ● câble souple 2,5 mm² vert/jaune avec cosse aux extrémités 		
profilés de séparation	10 pièces	L = 500 mm ISM20825
<ul style="list-style-type: none"> ● permet de compléter le(s) profilé(s) déjà livré(s) avec chaque colonne pour séparer courant fort et courant faible sur toute la hauteur ● montage par clipsage ● matériau : ABS sans composant halogène ● couleur : blanc RAL 9010 		
joncs d'habillage	5 m (1 x 5 m)	Gris ISM20822 Blanc ISM20823 Orange ISM20824
<ul style="list-style-type: none"> ● se posent dans les rainures latérales des colonnes pour les personnaliser ● matériau : caoutchouc silicone 		
support pour disjoncteur	1 pièce	ISM10957
<ul style="list-style-type: none"> ● capacité : 2 modules de 18 mm ● matériau : ASA + PC ● couleur : gris avec couvercle gris transparent 		
couvercles (pièce de rechange)	24 m (12 x 2 m)	aluminium anodisé ISM10950 aluminium blanc RAL 9010 ISM10960 PVC blanc RAL 9010 ISM10900
<ul style="list-style-type: none"> ● livré avec un film de protection ● matériau : aluminium anodisé ou PVC blanc RAL 9010 		